ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТРОЙМАШ

ТЭЛ-10Б

(с двумя тормозами) лебедка электрическая ТУ 4835-027-05762812-10

Лебедка предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств.

Лебедка не предназначена для подъема людей. Климатическое исполнение «У» категория «2» по ГОСТ 15150-69.

Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях:

1) окружающая среда - невзрывоопасная;
2) температура окружающей среды от +40°С до - 40° С;
3) рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
4) режим работы средний;
5) рабочее напряжение 380В, частота тока 50Гц.

Срок службы -7 лет.

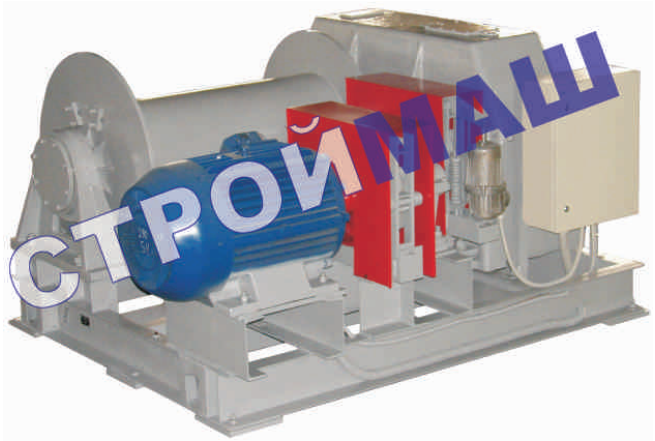

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговое усилие, кН (кгс)	100 (10000)
Скорость навивки каната на первом слое, м/с	0,54
Канатоемкость барабана, м	670
Диаметр каната, мм	28
Габаритные размеры лебедки	2599x2125x1295
Масса лебедки без каната, кг	5000

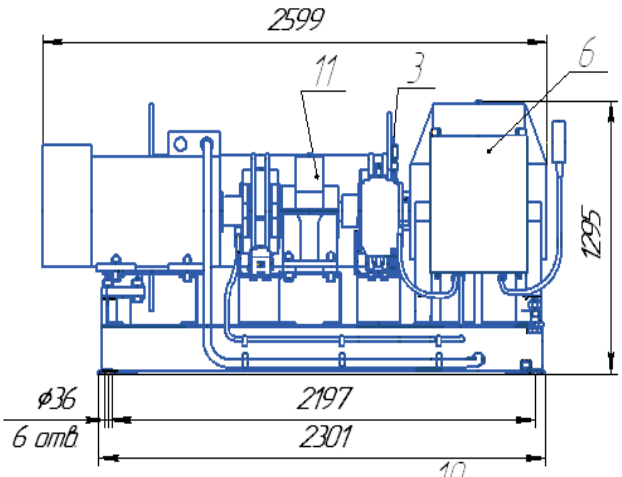

СОСТАВ ЛЕБЕДКИ

1. Рама
2. Барабан в сборе
3. Фланец
4. Муфта
5. Муфта
6. Установка пусковой аппаратуры
7. Шайба
8. Тормоз
9. Электродвигатель
10. Редуктор
11. Редуктор

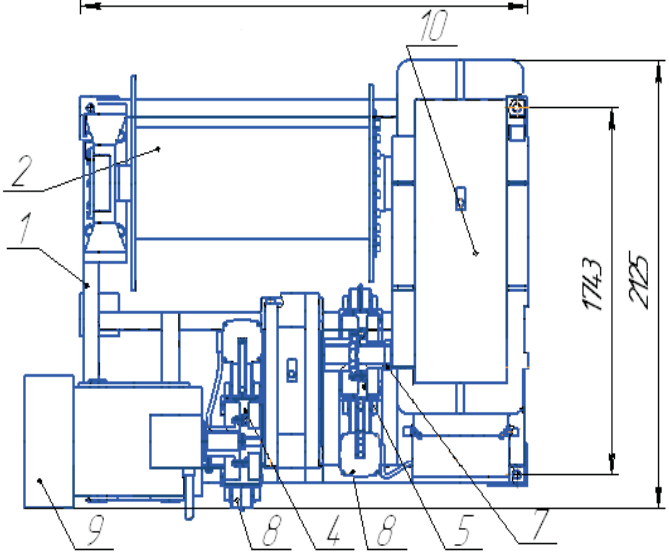

По желанию заказчика лебедка может комплектоваться:

- электрооборудованием во взрывозащищенномисполнении согласно ГОСТ 12.2.020-76;

- преобразователем частоты (изменение скорости навивки, плавный пуск и остановка);

- выносным пультом управления или радиоуправлением, звуковой сигнализацией.

410054, Россия, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 129
тел. (8452) 52-51-16, 52-51-18

E-mail: markety@renet.ru
http://www.strmash.ru